
절1 외도어 후레임 절곡도 (100바용)


1. 적용가능 도어
   (1) 강화도어
   (2) 30mm가마찌도어

2. 주의 사항
   (1) 보강을 정확히 하지 않을 경우 기계가 장착되지 않습니다.

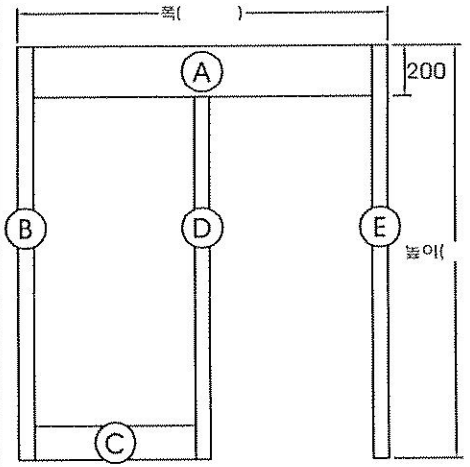


100바용 외도어 절곡도


싸이즈(x)

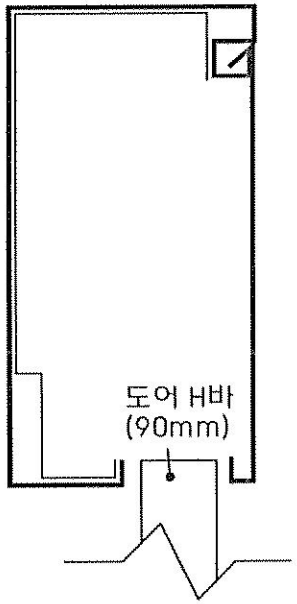


기계박스 조립도

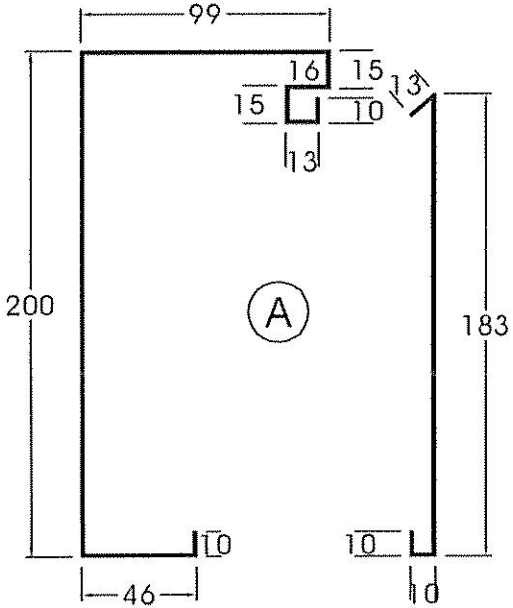


기계박스 (스텐레스)

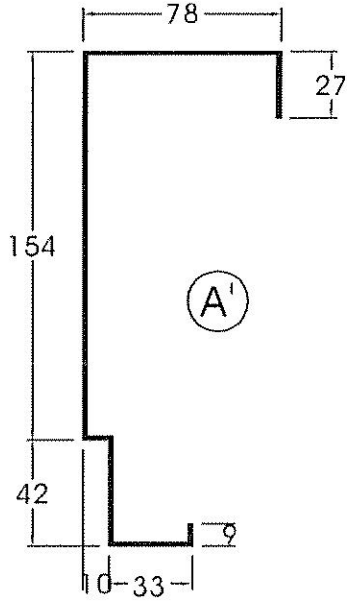


보강판 (1.6T 갈바)




헉스 다데바

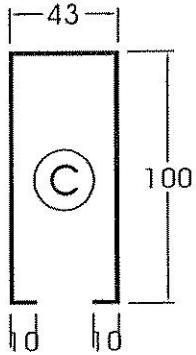

하바



중간바



도어 다데바

SUN

(주)태양자동문

본사 : 서울 양천구 국회대로 28,
태양빌딩 (신월동)
우편번호 158-832

전화 : 02-2606-1517
팩스 : 02-2606-1519

www.sunaulodoor.com

SUN-3500SG100
[100바용 외도어 절곡도]